


APDatec 107

Flexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Landwirtschaft, Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest

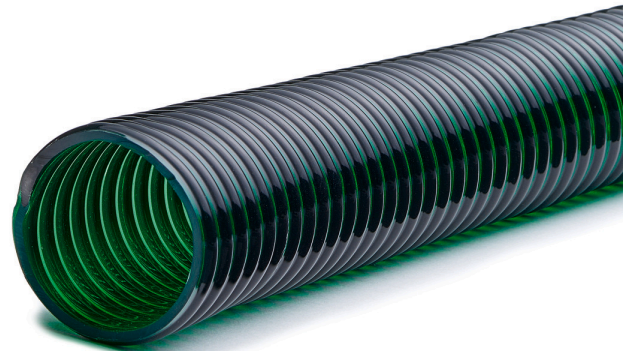

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
20	25,40	2,70	104	7,00	0,69	0,21000	10,50	50	1070200500
25	29,80	2,50	130	7,00	0,69	0,30000	6,25	25	1070250250
25	29,80	2,90	130	7,00	0,69	0,30000	12,50	50	1070250500
32	38,00	3,00	155	7,00	0,69	0,39000	9,75	25	1070320250
32	38,00	3,00	155	7,00	0,69	0,39000	19,50	50	1070320500
38	45,00	3,50	180	6,00	0,69	0,47000	13,00	25	1070380250
38	45,00	3,50	180	6,00	0,69	0,47000	23,50	50	1070380500
50	57,60	4,20	240	5,00	0,69	0,76000	19,00	25	1070500250
50	57,60	4,20	240	5,00	0,69	0,76000	38,00	50	1070500500