


### VACUFLEX® VAT-Elastic

Hochflexibler PVC-Schlauch mit ummanteltem Federstahldraht

- Anwendungen** Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Staubabsaugung, Bautrocknung
- Konstruktion** PVC, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -10°C bis 70°C, kurzfristig bis 90°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften, extrem leicht & besonders flexibel, gute mechanische Festigkeit

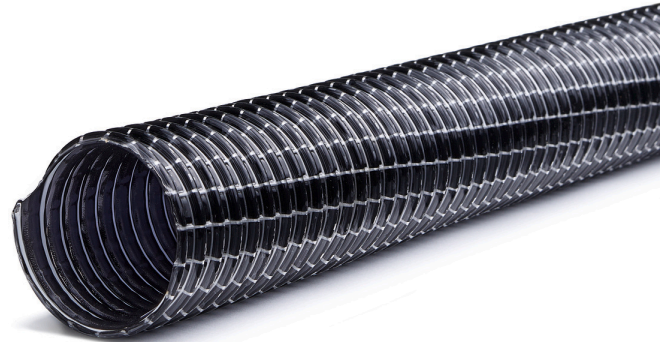

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	31,00	0,50	31	1,70	0,40	0,20000	560250150
32	38,00	0,50	38	1,50	0,35	0,28000	560320150
38	44,00	0,50	44	1,40	0,30	0,34000	560380150
41	47,00	0,50	47	1,40	0,30	0,37000	560410150
44	50,00	0,50	55	1,30	0,28	0,38000	560440150
51	57,00	0,50	57	1,30	0,28	0,46000	560510150