


OneFlat SL

Leichter Bauflachschlauch mit zwei Lagen aus PVC mit Polyesterwebereinlage

- Anwendungen** Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Bautrocknung, Bewässerung
- Konstruktion** PVC, Blau, deckend
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** leicht, trittfest überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage
glatte Außenlage

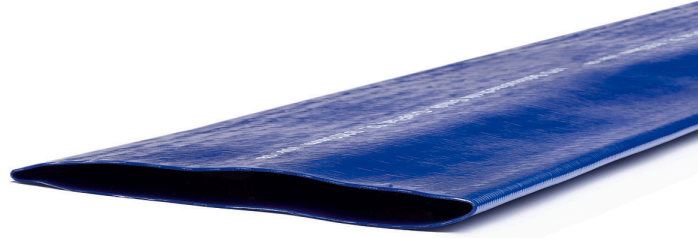

hydrolyse-
beständig

mikroben-
resistent



Flüssigkeitst
dicht

Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
152	3,00	9,00	0,90000	45,00	50	701520500
203	3,00	8,00	1,60000	80,00	50	702030500