


## APDatec 81 blau gedeckt

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergerneinlage

- Anwendungen** Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

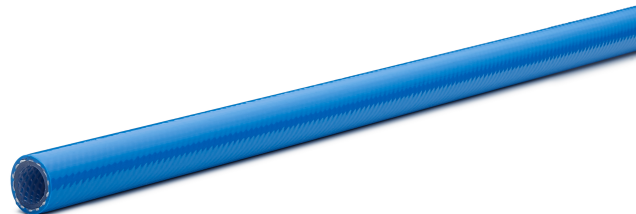

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10800	5,40	50	8100630
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,13800	7,20	50	8100930
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	8101030
13	20,00	3,50	72	16,00	48,00	0,23100	11,55	50	8101335