


FLEXACIER® Press 271

Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC

Anwendungen	Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Dosieren
Konstruktion	Weich-PVC, Farblos, transparent, Stahlwendel / Eisendraht / nicht ummantelt / verzinkt, Kreuzgewebe
Temperatur	-10°C bis 60°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei
Normen	zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

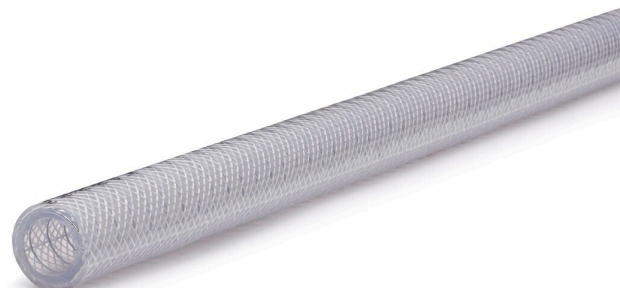

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
20	29,00	4,50	60	14,00	0,88	0,47500	28,50	60	2710200600
25	35,00	5,00	75	12,00	0,88	0,65500	39,00	60	2710250600
32	43,00	5,50	96	11,00	0,88	0,89000	52,80	60	2710320600
38	49,00	5,50	110	10,00	0,88	1,03000	30,75	30	2710380300
40	51,00	5,50	120	10,00	0,88	1,07000	32,10	30	2710400300
50	63,00	6,50	150	8,00	0,88	1,65000	49,20	30	2710500300
60	74,00	7,00	180	7,00	0,88	2,08000	61,95	30	2710600300
76	91,00	7,50	230	6,00	0,69	2,68500	80,55	30	2710760300
102	118,00	8,00	310	4,00	0,69	3,85000	77,00	20	2711020200